

OBJEDNACÍ LIST č. 94

Dodavatel:

SIMED s.r.o.

Slovany 140

54401 Dvůr Králové nad Labem

1

Objednáváme tímto

| druh | množství | jedn. cena |
|---|----------|----------------------|
| Dle Vaší nabídky ze dne 2.11.15 sypač vozovek SVS 1,4E s termínem dodání do 11.12.15, tak jak je popsán v nabídce k veřejné zakázce ze dne 23.11.15 | 1 ks | 142 000,- Kč bez DPH |
| Schváleno usn. rady 128/31-2015 ze dne 3.11.15 | | |

Zodpovědná osoba: Sedláková , e-mail: , tel. 602754834

Požadovaný termín dodání: do 11.12.15

Místo určení: Psáry

Dopravní dispozice:

Peněžní ústav: ČS a.s. Praha 2

Číslo účtu: 23734349/0800



Psáry, dne 4.11.15

Renáta Sedláková

zadavatel:

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
IČ: 00241580
E-mail: sedlakova@psary.cz

Dvůr Králové nad Labem, 2.11.2015

Věc: Nabídka k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Sypačová nástavba pro nosiče do 5 t s násypkou posypového materiálu o objemu 1,2 až 1,4 m³“

Na základě Vašich zadávacích podmínek ze dne 23.11.2015 Vám v příloze zasíláme nabídku na dodávku:

Sypač vozovek SVS 1.4 E

SIMED s.r.o.
Slovany 140
544 01 Dvůr Králové n.L.
CZ64827496

.....
Ing. Jaroslav Bil
jednatel společnosti

Sypač vozovek SVS 1.4 E

Sypač vozovek SVS je určen pro posyp komunikací inertním a chemickým posypovým materiálem. Regulační systém umožňuje nastavení posypové dávky (množství na 1m²) a šířky rozhozu bez závislosti na pojezdové rychlosti. Při zapnutí zkrápění chemického posypového materiálu solankou (*na přání*) je udržován konstantní poměr dávky soli a solanky.

Nástavba je vyrobena ve variantě E - elektrické ovládání regulace uvnitř kabiny

Popis sypače vozovek SVS

Sypačová nástavba vozovek se dodává jako celek, který je možný montovat na ložnou plochu korby nosiče, nebo s pomocným rámem přímo na rám nosiče místo sklápěčkové korby.

Montáž a demontáž se provádí:

- pomocí jeřábu
- pomocí mechanicky výškově stavitelných odstavných noh

Korba sypače je svařena ve tvaru násypky, pod kterou je nosný rám s možností uchycení odstavných noh. Posypový materiál je z násypky dopravován k rozmetacímu talíři hydraulicky hnaným dávkovacím šnekem. Posypový materiál je od dopravního šneku dopravován k rozmetacímu talíři pomocí skluzu rozmetadla. Do korby sypače je možnost vsazení ochranného násypného síta (povinné dle EN 13021), které slouží k zachycení cizích těles v posypovém materiálu při plnění a zvýšení bezpečnosti práce – *na přání*. Korba je zakryta dvoudílnou odklápěcí střešou chránící posypový materiál před povětrnostními vlivy – *na přání*.

Na zadní straně korby je umístěna skříň řídicích ventilů, která chrání před povětrnostními vlivy řídicí a regulační prvky.

Skluz rozmetadla je délkově nastavitelný, což nám umožňuje nastavit správnou výšku rozmetacího talíře nad vozovkou pro libovolný nosič. **Skluz rozmetadla společně s rozmetacím talířem je vyroben kompletně z nerezového materiálu** a lze jej nastavit do přepravní (odklopeno nahoru) nebo pracovní polohy (sklopeno dolů). V pracovní poloze můžeme spodním skluzem natáčet, a tím měnit obrazec posypu-asymetrii. Celé rozmetadlo je zkonstruováno dle požadavků EN 13021-zvedání obsluhou kpl. rozmetadla pomocí plynové vzpěry apod.

Rozmetací talíř slouží k pravidelnému rozhozu posypového materiálu na vozovku a je poháněn rotačním hydromotorem. Nežádoucímú úletu posypového materiálu brání kryt rozmetacího talíře.


Odzkoušení nástavby-montáž ve firmě SIMED s.r.o., Dvůr Králové nad Labem zdarma – nutné přistavit podvozek.

Regulační systém umožňuje nastavení posypové dávky (množství na 1m^2) a šířky rozhozu **bez závislosti na jezdové rychlosti**. Volba uvedených parametrů posypu se provádí pro předpokládanou rychlost z dávkovacího diagramu.

Toto nové elektrické řízení dávky a šířky posypu bez závislosti na jezdové rychlosti umožňuje proti konkurenčním malým sypacům i **nouzový ruční provoz**, tzn., že při poruše můžete ručně dávkovat.

Technické parametry:

| | |
|------------------------|--|
| Typ | SVS 1.4 |
| Objem | 1.4 m^3 |
| Šířka posypu | 1 - 6 m |
| Dávkování | sůl 5 - 40 inert 50 - 300 g/m^2 |
| Hmotnost (bez solanky) | 409 kg |
| Pohon | hydraulický |
| Doprava materiálu | šnek |

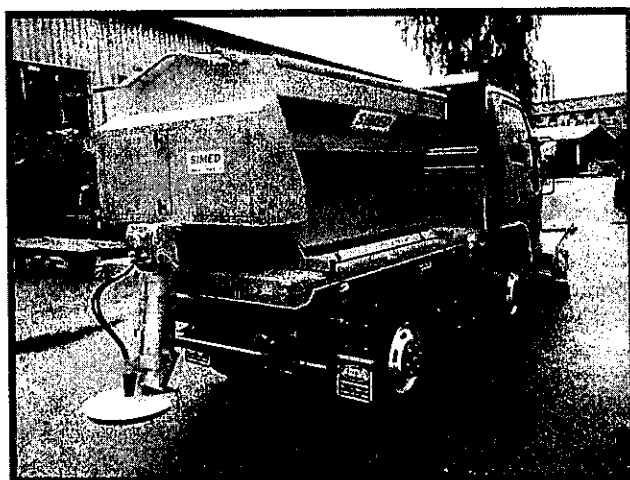

Cenová nabídka:**Cena bez DPH****Cena s DPH****Sypač vozovek SVS 1.4 E****Kč 142.000,-****Kč 171.820,-****Technické parametry dle zadávacích podmínek:**

- Elektrické ovládání pomocí ovl. panelu v kabině vozidla
- kompletní nerezové rozmetadlo
- výstražný maják
- osvětlení rozmetadla
- upevňovací řetězy pro montáž do korby nosiče

Příslušenství k sypači vozovek na přání zákazníka – mimo zadávacích podmínek:

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|
| Odklopná střecha | doporučujeme | 9 500,0 Kč |
| Ochranné síto | doporučujeme(povinné dle EN 13021) | 5 500,0 Kč |
| Odstavné nohy | | 11 000,0 Kč |

Dodací termín:**50. kalendářní týden roku 2015 (max. 11.12.2015)**
*Ceny jsou stanoveny EX WORK SIMED DKnL.***Záruční podmínky:**

záruční doba 24 měsíců