



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

88/2017

DODATEK Č. 1 **k dokumentu** **SMLOUVA O DÍLO ze dne 29. 06. 2017**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel :	Obec Psáry
se sídlem	Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ:	00241580
DIČ:	není plátcem DPH
datová schránka: název:	Obec Psáry, ID: rvhbuxe
zastoupený ve věcech smluvních:	Milan Vácha, starosta obce

Zhotovitel:	SILMEX s.r.o.
se sídlem:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:	489 51 081
DIČ:	CZ48951081
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Milan Štěrbá, ředitel společnosti, oprávněn jednat za společnost na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337	



I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dokumentu DODATEK Č. 1 k dokumentu SMLOUVA O DÍLO ze dne 29. 06. 2017 (dále jen „**dodatek**“) je změna ustanovení článku III. Cena díla odst. 1. dokumentu SMLOUVA O DÍLO ze dne 29. 06. 2017 (dále jen „**smlouva**“).

Podkladem pro změnu díla jsou následující dokumenty:

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01/2017 ze dne 20. 09. 2017,
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 01/2017 ze dne 13. 09. 2017,
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 02/2017 ze dne 20. 09. 2017,
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 02/2017 ze dne 08. 09. 2017,
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03/2017 ze dne 20. 09. 2017,
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 03/2017 ze dne 08. 09. 2017,
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 04/2017 ze dne 20. 09. 2017 a
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 04/2017 ze dne 08. 09. 2017 (dále jen „**změnové listy**“).

Předmětem výše uvedených dokumenty byly následující méně a vícepráce:

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01/2017 ze dne 20. 09. 2017
Méněpráce: - 284 116, 28 Kč bez DPH
Vícepráce: 309 903,80 Kč bez DPH
Výsledná změna: 25 787,52 Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 02/2017 ze dne 20. 09. 2017
Méněpráce: 0,- Kč bez DPH
Vícepráce: 49 600,- Kč bez DPH
Výsledná změna: 49 600,- Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03/2017 ze dne 20. 09. 2017
Méněpráce: - 75 527,27 Kč bez DPH
Vícepráce: 40 674,60 Kč bez DPH
Výsledná změna: -34 852,67 Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 04/2017 ze dne 20. 09. 2017
Méněpráce: - 345 729,39 Kč bez DPH
Vícepráce: 7 363,64 Kč bez DPH
Výsledná změna: -338 365,75 Kč bez DPH



2. Na základě uvedeného smluvní strany mění ustanovení článku III. Cena díla odst. 1. smlouvy z:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu (sjednanou v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení a zadávací dokumentací veřejné zakázky), jako cenu sjednanou, která činí:

Cena bez DPH	5 295 784,41 Kč
DPH 21 %	1 112 114,73 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 407 899,14 Kč

Reverse charge: Objednatel prohlašuje, že předmětný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Na následující ustanovení:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu (sjednanou v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení a zadávací dokumentací veřejné zakázky), jako cenu sjednanou, která činí:

Cena bez DPH	4 997 953,51 Kč
DPH 21 %	1 049 570,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 047 523,75 Kč

Reverse charge: Objednatel prohlašuje, že předmětný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany dále v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvádějí, že celkový objem víceprací činí 407 542,04 Kč bez DPH což odpovídá navýšení v objemu o cca 7,7 % celkové původně vysoutěžené částky bez DPH.
4. Smluvní strany se zároveň tímto dodatkem dohodly, že se mění ustanovení článku II Doba plnění odst. 1 smlouvy, a to z:



Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:

Předání a převzetí staveniště: 01. 07. 2017

Zahájení stavebních prací: 01. 07. 2017

Dokončení stavebních prací: 15. 09. 2017

Předání a převzetí stavby: 15. 09. 2017

Počátek běhu záručních lhůt: Po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že v rámci předávacího protokolu se objeví nějaké vady a nedodělky, pak počátek běhu záručních lhůt začne běžet ode dne odstraněním těchto vad a nedodělků.

Na následující ustanovení:

Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:

Předání a převzetí staveniště: 01. 07. 2017

Zahájení stavebních prací: 01. 07. 2017

Dokončení stavebních prací: 31. 10. 2017

Předání a převzetí stavby: 31. 10. 2017

Počátek běhu záručních lhůt: Po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že v rámci předávacího protokolu se objeví nějaké vady a nedodělky, pak počátek běhu záručních lhůt začne běžet ode dne odstraněním těchto vad a nedodělků.

5. Smluvní strany uvádějí, že popisy a zdůvodnění změn jsou popsány ve změnových listech jejichž kopie jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech tímto dodatkem nebo smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 01/2017 ze dne 20. 09. 2017

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 01/2017 ze dne 13. 09. 2017

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 02/2017 ze dne 20. 09. 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 02/2017 ze dne 08. 09. 2017

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 03/2017 ze dne 20. 09. 2017

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 03/2017 ze dne 08. 09. 2017

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 04/2017 ze dne 20. 09. 2017

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 04/2017 ze dne 08. 09. 2017

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
5. Po přečtení tohoto dodatku smluvní strany potvrzují, že jeho obsah, prohlášení, práva a závazky v něm uvedené, odpovídají jejich pravdivé, vážné a svobodné vůli, a že tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku a její text schválila Rada obce Psáry usnesením číslo

.....121/26-2017 ze dne27.9.2017.....

V Psárech dne02-10-2017.....

V Kolíně dne 13.9.2017



Milan Vácha
starosta obce

SILVATEX s.r.o. ©
Pražská 5, 495/38
370 04 České Budějovice
IČO: 485 51 091 DIČ: CZ48551031



Ing. Milan Šterba
ředitel společnosti
oprávněn jednat za společnost
na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 – Kontaktní údaje

Objednatel :

se sídlem

IČ:

DIČ:

datová schránka: název:

bankovní spojení:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Obec Psáry

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

není plátcem DPH

Obec Psáry, ID: rvhbuxe

Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu 23734349/0800

Milan Vácha, starosta obce

Zhotovitel:

se sídlem:

korespondenční a fakturační adresa:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 18337

SILMEX s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

489 51 081

CZ48951081

Ing. Milan Štěřba, ředitel společnosti,
oprávněn jednat za společnost na základě plné
moci

Ing. Petr Ungrád, stavbyvedoucí

MONETA Money Bank, a.s.

513709584/0600

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 04/2017

Zhotovitel: **Silmex s.r.o.**Investor: **Obec Psáry**

Datum: 8.9.2017

Název akce: **Dostavba cyklostezek v obci Psáry**

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Příloha č.1- méněpráce vícepráce**Předmět změny:**

SO-101 - Odečet oprav asfaltové vozovky včetně obrubníků (odečet již dříve provedené komunikace s výjimkou 101,5m obrub, které byly provedeny v předchozím období)

Popis a zdůvodnění změny:

Odečítané položky byly provedeny v předchozích letech, což projekt nezachytil.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☒chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒Oznámení vydává: **SILMEX s.r.o., Petr Ungrad****Stanovisko technického dozoru stavby:**


Ing. Jiří Nádvorník

Souhlasím

Ing. Jiří NÁDVORNÍK Technická
ICO: 450 644 79
Lštění 75
257 22
☎ 604 749 487

Obec Psáry
Kancelář

Stanovisko projektanta stavby:Příloha : **položkový rozpočet víceprací**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4/2017
Zhotovitel:	Silmex s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Změnový list vystavil:	Petr Ungrad	
Datum:	8.9.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO-101 - Odečet oprav asfaltové vozovky včetně obrubníků (odečet již dříve provedené komunikace s výjimkou 101,5m obrub, které byly provedeny v předchozím období) Popis a zdůvodnění změny: Odečítané položky byly provedeny v předchozích letech, což projekt nezachytil.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 345 729,39 Kč	+ 7 363,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-338 365,75 Kč	31.10.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 20.9.2017	 Datum: 16.9.2017	

Za Ministerstvo pro místní rozvoj

Ověřil:

Schválil:

Tiskeno dne:

13.9.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

PSÁRY - DOSTAVBA CYKLOSTEZKY

ZBV4 SO 101

méněpráce a vícepráce

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Cena celkem dle SOD	odpočty, připočty	Částka
D2	001 Zemní práce						
1	113154122 Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	172,700	m2	51,94	8 970,04	-172,70	-8 970,04
2	113154123.V1 Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	172,700	m2	72,72	12 558,74	-172,70	-12 558,74
3	113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	172,700	m2	63,00	10 880,10	-172,70	-10 880,10
				Celkem :	32 408,88		-32 408,88
D8	005d Komunikace - Vozovka - doasfaltován						
28	564861111.R1 Podklad ze štěrku tl 200 mm	172,700	m2	131,24	22 665,15	-172,700	-22 665,15
29	564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	172,700	m2	150,24	25 946,45	-172,700	-25 946,45
30	573111112 Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	172,700	m2	10,28	1 775,36	-172,700	-1 775,36
31	565165111.R1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	172,700	m2	325,48	56 210,40	-172,700	-56 210,40
32	573211111.V1 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	172,700	m2	9,25	1 597,48	-172,700	-1 597,48
33	577144111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. l tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	172,700	m2	288,00	49 737,60	-172,700	-49 737,60
				2017/ Celkem :	157 932,44		-157 932,44
D9	009 Ostatní konstrukce a práce						
38	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	346,000	m	39,07	13 518,22	-346,00	-13 518,22
39	919121221.R1 Ošetření styčné spáry trvale pružnou asfaltovou záplivkou	346,000	m	67,53	23 365,38	-346,00	-23 365,38
40	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	371,300	m	185,54	68 891,00	-270,00	-50 095,80
41	91601 betonová silniční obruba (120-150/250/1000) do betonového lože	301,990	kus	73,76	22 274,78	-283,50	-20 910,96
48	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	29,098	m3	2 021,09	58 809,68	-21,16	-42 764,91
				2017/ Celkem :	186 859,06		-150 655,27
D9	099 Přesun hmot						
62	997211511 Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	16,579	t	71,51	12 051,29	-16,58	-1 185,56
63	997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	165,790	t	8,93	28 593,81	-165,79	-1 480,50
64	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	16,579	t	124,66	4 973,19	-16,58	-2 066,74
62	997211511 Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	8,374	t	71,51	598,81	8,37	598,81
63	997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	83,738	t	8,93	747,78	83,74	747,78
64	997221845 Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	8,374	t	124,66	1 043,87	8,37	1 043,87
65	R Vytrhání silničních obrub	101,500	0	49,20	4 973,19	101,50	4 973,19
				2017/ Celkem :	2 630,84		-338 365,75
Celkem							

Ing. JUDr. ...
IČO: 450 646 79
Lštění 75
257 22
804 749 487

Oeconom
Kancelar

Obytová cena bez DPH:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03/2017

Zhotovitel: Silmex s.r.o.

Investor: Obec Psáry

Datum: 8.9.2017

Název akce: Dostavba cyklostezek v obci Psáry

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Příloha č.1- méněpráce vícepráce

Předmět změny:

SO-104 - Odečet asfaltové vozovky včetně obrubníků (plocha mostku a předmostí přes potok -provedeno v rámci jiné stavby) v délce 30m

- odečet jednoho ks zrcadla (již bylo instalováno dříve)

- přípočet sanace základové spáry zvodnělé potokem

Popis a zdůvodnění změny:

Odečítané položky byly provedeny v r. 2017 v rámci stavby rekonstrukce mostku, sanace podloží byla provedena vrstvou KSC.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SILMEX s.r.o., Petr Ungrad



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Jiří Nádvořík

Souhlasím

**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet víceprací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3/2017
Zhotovitel:	Silmex s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Změnový list vystavil:	Petr Ungrad	
Datum:	8.9.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO-104 - Odečet asfaltové vozovky včetně obrubníků (plocha mostku a předmostí přes potok -provedeno v rámci jiné stavby) v délce 30m - odečet jednoho ks zrcadla (již bylo instalováno dříve) - přípočet sanace základové spáry zvodnělé potokem Popis a zdůvodnění změny: Odečítané položky byly provedeny v r. 2017 v rámci stavby rekonstrukce mostku, sanace podloží byla provedena vrstvou KSC.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 75 527,27 Kč	+ 40 674,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-34 852,67- Kč	31.10.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 28.9.2017	 Datum: 28.9.2017	

Za Ministerstvo pro místní rozvoj

Ověřil:

Schválil:

Tištěno dne:

13.9.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

PSÁRY- DOSTAVBA CYKLOSTEZKY

ZBV 03 SO 104 více a méně práce

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
D20 005j: Komunikace - Stezka - asfaltový be					
180 573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	-90,00 m2		10,28	-925,20
181 565135121.R1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	-90,00 m2		229,06	-20 615,40
182 573211111.V1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	-90,00 m2		9,25	-832,50
183 577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-90,00 m2		199,37	-17 943,30
005j: Komunikace - Stezka - asfaltový be Celkem :					-40 316,40
D8 009 Ostatní konstrukce a práce					
186 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-60,00 m		185,54	-11 132,40
187 91605	betonová silniční obruba (100/250/1000) do betonového lože	-60,60 kus		82,07	-4 973,44
188 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-1,80 m3		2 021,09	-3 637,96
009 Ostatní konstrukce a práce Celkem :					-19 743,80
D9 009 Ostatní konstrukce a práce - nové položky					
179 564851113.R2	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 100 mm	-100,00 m2		61,23	-6 123,00
195 914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	-1,00 kus		306,05	-306,05
196 9144301	Dopravní zrcadlo	-1,00 kus		9 038,02	-9 038,02
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	15,00 m		49,20	738,00
113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	22,50 m2		61,60	1 386,00
596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	22,50 m2		170,12	3 827,70
899331111.R1	Výšková úprava stávajících povrchových znaků IS (kanalizační šachty, poklapy, šoupata)	7,00 kus		1 485,70	10 399,90
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	100,00 m2		14,90	1 490,00
6936607100	GEOTEX 400G/M2	100,00 M2		34,80	3 480,00
179a 567132112.R1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	100,00 m2		193,53	19 353,00
009 Nové položky Celkem :					25 207,53
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	-34 852,67



Ing. Jir. NADVOŘNÍK

IČO: 150 846 79

Lštění 75


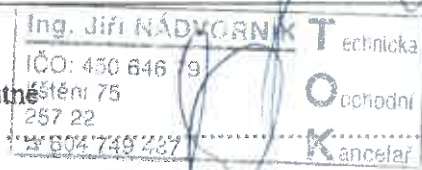
257 3

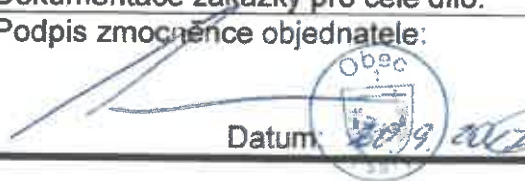
604 448 487

Technická

Obchodní

Kancelář

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02/2017	
Zhotovitel:	Silmex s.r.o.		
Investor:	Obec Psáry	Datum: 8.9.2017	
Název akce: Dostavba cyklostezek v obci Psáry			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha č.1-vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO-103 - Doplnění svodidla mezi cyklostezku a kamenné koryto potoka v km cca 0,100 v délce 31m Popis a zdůvodnění změny: V km 0,085-0,116 je třeba osadit mezi cyklostezku a kamenné koryto potoka silniční svodidlo. Důvodem je zajištění bezpečnosti cyklistů i chodců proti pádu do kamenného koryta potoka, které vede v délce 31m bezprostředně podél navržené cyklostezky. Koryto má dno na úrovni minus 1,5m od nivelety cyklostezky. ZL č. 2 má ve spojitosti se ZL.č.1 dopad na posun dokončení díla na 31.10.2017			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: SILMEX s.r.o., Petr Ungrad			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Ing. Jiří Nádvorník	Souhlasím jako bezpodmínečně nutné		
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha : položkový rozpočet víceprací			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2/2017
Zhotovitel:	Silmex s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Změnový list vystavil:	Petr Ungrad	
Datum:	8.9.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO-103 - Doplnění svodidla mezi cyklostezku a kamenné koryto potoka v km cca 0,100 v délce 31m Popis a zdůvodnění změny: V km 0,085-0,116 je třeba osadit mezi cyklostezku a kamenné koryto potoka silniční svodidlo. Důvodem je zajištění bezpečnosti cyklistů i chodců proti pádu do kamenného koryta potoka, které vede v délce 31m bezprostředně podél navržené cyklostezky. Koryto má dno na úrovni minus 1,5m od nivelety cyklostezky. Změna má vliv pro dlouhou dodací lhůtu na termín dokončení díla v délce 15 dnů, tedy posun termínu dokončení z 30.9.2017 na 15.10.2017.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	49 600,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49 600,- Kč	31.10.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 20.9.2017	 Datum: 15.9.2017	

Za Ministerstvo pro místní rozvoj

Ověřil:

Schválil:

Tištěno dne: 13.9.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: PSÁRY- DOSTAVBA CYKLOSTEZKY - doplnění silničního svodidla km 0,085-0,118

ZBV2 SO 103

vícepráce

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
2	Svodidla				
8	911331111 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků	31,00 m		1 600,00	49 600,00
				Svodidla Celkem :	49 600,00
Celkem		Odbytová cena bez DPH:		49 600,00	

DD/

Ing. Jirí MADVORNÍK Technická
ICO: 450 646 79
Lštění 75
257 22
604 743 487
Obchodní
Kancelář

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01/2017

Zhotovitel: Silmex s.r.o.

Investor: Obec Psáry

Datum: 13.9.2017

Název akce: Dostavba cyklostezek v obci Psáry

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Příloha č.1- méněpráce-vícepráce

Předmět změny: SO-102 - Změna konstrukce cyklostezky v km 0,000-0,090

- Posun trasy a navýšení nivelety v km 0,080-0,255

- Změna konstrukce cyklostezky v km 0,450-0,545

- Odpočet prací provedených v r. 2015 km 0,545-0,602

Popis a zdůvodnění změny:

V km 0,000-0,090 je třeba nahradit navrženou konstrukci cyklostezky pro chodce a cyklisty stejnou konstrukcí, jako je navržena v km 0,545 – 0,602, tj. konstrukci místní komunikace se zákazem vjezdu motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy, avšak zesílenou o vrstvu ŠD v tloušťce 150mm. Důvodem je povinnost zachovat příjezd zemědělských vozidel na soukromý pozemek č.k.ú. 161/38.

V km 0,080-0,255 muselo již v rozestavěném stavu dojít k posunu trasy mimo soukromý pozemek č.k.ú. 161/38, do kterého cyklostezku omylem umístil projektant, což bylo potvrzeno až na základě stížnosti majitelů oprávněným geodetem. Zároveň bylo nutné v délce 60m navýšit niveletu o 30cm od projektu a změnit konstrukci příkopu na minimální šířku.

V km 0,450-0,545 je nutné nahradit navrženou konstrukci cyklostezky s povrchem z asfaltového recyklátu uzavřeného asfaltovým nátěrem stejnou konstrukcí jako v části nepojižděné cyklostezky, tj. z povrchem z asfaltového betonu, z důvodu velkého podélného sklonu (přes 20%). V tomto sklonu by docházelo k pravidelnému vyplavování R-materiálu na asfaltovou vozovku v konci SO-102.

V km cca 0,545-0,602 byla trasa cyklostezky realizována obcí Psáry již v r.2015.

Počet připojených listů specifikací: x

Důvod vícepráce / méněpráce

záměr objednatele ☐chyba v PD ☒chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: SILMEX s.r.o., Petr Ungrad


Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Jiří Nádvorník

Souhlasím jako bezpodmínečně nutné

**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet méněprací a víceprací

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1/2017
Zhotovitel:	Silmex s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Změnový list vystavil:	Petr Ungrad	
Datum:	13.9.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO-102 - Změna konstrukce cyklostezky v km 0,000-0,090 - Posun trasy a navýšení nivelety v km 0,080-0,255 - Změna konstrukce cyklostezky v km 0,450-0,545 - Odpočet prací provedených v r. 2015 km 0,545-0,602 Popis a zdůvodnění změny: V km 0,000-0,090 je třeba nahradit navrženou konstrukcí cyklostezky pro chodce a cyklisty stejnou konstrukcí, jako je navržena v km 0,545 – 0,602, tj. konstrukcí místní komunikace se zákazem vjezdu motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy, avšak zesílenou o vrstvu ŠD v tloušťce 150mm. Důvodem je povinnost zachovat příjezd zemědělských vozidel na soukromý pozemek č.k.ú. 161/38. V km 0,080-0,255 muselo již v rozestavěném stavu dojít k posunu trasy mimo soukromý pozemek č.k.ú. 161/38, do kterého cyklostezku omylem umístil projektant, což bylo potvrzeno až na základě stížnosti majitelů oprávněným geodetem. Zároveň bylo nutné v délce 60m navýšit niveletu o 30cm od projektu a změnit konstrukci příkopu na minimální šířku. V km 0,450-0,545 je nutné nahradit navrženou konstrukcí cyklostezky s povrchem z asfaltového recyklátu uzavřeného asfaltovým nátěrem stejnou konstrukcí jako v části nepojižděné cyklostezky, tj. z povrchem z asfaltového betonu, z důvodu velkého podélného sklonu (přes 20%). V tomto sklonu by docházelo k pravidelnému vyplavování R-materiálu na asfaltovou vozovku v konci SO-102. V km cca 0,545-0,602 byla trasa cyklostezky realizována obcí Psáry již v r.2015.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 284 116,28 Kč	+ 309 903,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 25 787,52 Kč	31.10.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.9.2017	Datum: 13.9.2017	

Za Ministerstvo pro místní rozvoj

Ověřil:

Schválil:

Tištěno dne: 13.9.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

ZL č.1-příloha

Stavba: PSÁRY- DOSTAVBA CYKLOSTEZKY

ZBV 1 SO 102 více a méně práce celkem

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
Celkem	km 0,000-0,090 zesílení vozovky			Odbytová cena bez DPH:	170 766,56
Celkem	km 0,120-0,255 posun umístění vozovky a zvýšení nivelety			Odbytová cena bez DPH:	138 376,02
Celkem	km 0,450-0,545 výměna konstrukce recyklát/asf.beton			Odbytová cena bez DPH:	761,22
Celkem	km 0,545-0,602 odpočet prací z roku 2015			Odbytová cena bez DPH:	-284 116,28
Celkem	vícepráce a méněpráce SO 102			Odbytová cena bez DPH:	25 787,52

Ing. Jiří NADVOŘNÍK **T**echnická
IČO: 450 645 79 **O**chodní
Lstění 75 **K**ancelář
257 22
☎ 604 749 417

Tištěno dne: 13.9.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpočet)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: PSÁRY- DOSTAVBA CYKLOSTEZKY

ZBV 1 SO 102 více a méně práce km 0,000 - 0,090

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
D1 001 Zemní práce					
3 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3				
5 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	66,24 m3		60,44	4 003,55
6 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	66,24 m3		166,13	11 004,45
7 171201201	Uložení sypaniny na skládky	662,40 m3		11,07	7 332,77
8 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	66,24 m3		8,52	564,36
		119,23 t		145,44	17 341,10
D12 005e Komunikace - Stezka - asfaltový bet					
21 564861112.R1	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 210 mm				
22 573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	-288,00 m2		127,61	-36 751,68
23 564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	-288,00 m2		10,28	-2 960,64
24 573211111.V1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	-288,00 m2		18,59	-5 353,92
25 577133111.V1	asfaltový beton ACO 8CH - 40 mm	-288,00 m2		9,25	-2 664,00
		-288,00 m2		174,61	-50 287,68
	001 Zemní práce Celkem :				40 246,23
D14 005h komunikace - -vozovka - asfaltový b					
30 564851111.R2	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm				
31 564851111.R1	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm	576,00 m2		97,55	56 188,80
32 573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	288,00 m2		106,48	30 666,24
33 565135121.V1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	288,00 m2		10,28	2 960,64
34 573211111.V1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	288,00 m2		229,06	65 969,28
35 577134121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	288,00 m2		9,25	2 664,00
		288,00 m2		199,37	57 418,56
	005h komunikace - -vozovka - asfaltový b Celkem :				215 867,52
D8 009 Ostatní konstrukce a práce					
48 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	160,00 m		185,54	29 686,40
49 91601	betonová silniční obruba (120-150/250/1000) do betonového lože	163,20 kus		73,76	12 037,63
54 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-160,00 m		129,15	-20 664,00
55 91606	betonová parková obruba (50/200/1000) do betonového lože	-161,60 kus		42,59	-6 882,54
	009 Ostatní konstrukce a práce Celkem :				14 177,49
D9 099 Přesun hmot HSV					
70 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	153,34 t		28,93	4 436,04
	099 Přesun hmot HSV Celkem :				4 436,04
Celkem					
	Odbytová cena bez DPH:				170 766,56

Tištěno dne: 13.9.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: PSÁRY - DOSTAVBA CYKLOSTEZKY

ZBV 1 SO 102 více práce km 0,080 - 0,255

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
D1 001 zemní práce					
72 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	78,750 m3		60,44	4 759,65
73 171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	100,750 m3		38,47	3 875,85
78 181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním	262,500 m2		15,49	4 066,13
18 181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	262,50 m2		34,94	9 171,75
19 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	262,50 m2		12,44	3 265,50
21 00572410	Osivo směs travní parková	4,50 kg		113,24	509,58
001 zemní práce Celkem :					21 248,85
D14 005h Komunikace - vozovka - asfaltový be					
99 564851111.R2	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm -rozšíření	262,500 m2		97,55	25 606,88
99 564851111.R2	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm -navýšení nivelety 2x 80x3 m	480,000 m2		97,55	46 824,00
Celkem :					72 430,88
D8 009 Ostatní konstrukce a práce					
125 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	14,400 m3		2 021,09	29 103,70
126 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	2,000 kus		168,29	336,58
127 91401	DZ C9a	2,000 kus		1 350,51	2 701,02
R	odláždění příkopu kamenem do betonu tl.300mm x 9,0m2= 2,7m3	2,700 m3		4 650,00	12 555,00
Celkem :					44 696,30
Celkem					138 376,02
Odbytová cena bez DPH:					138 376,02

Tištěno dne:

13.9.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpois)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

PSÁRY- DOSTAVBA CYKLOSTEZKY

02.1 ZBV 1.1 SO 102 více a méně práce km 0,450 - 0,545

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
D1 001 zemní práce					
3 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	-21,38 m3		60,44	-1 291,91
5 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-21,38 m3		166,13	-3 551,03
6 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000	-213,75 m3		11,07	-2 366,21
7 171201201	Uložení sypaniny na skládky	-21,38 m3		8,52	-182,12
8 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-38,48 t		145,44	-5 595,80
	001 zemní práce Celkem :				-12 987,07
D12 005e Komunikace - Stezka - asfaltový bet					
21 564861112.R1	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 210 mm	237,50 m2		127,61	30 307,38
22 573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	237,50 m2		10,28	2 441,50
23 564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	237,50 m2		18,59	4 415,13
24 573211111.V1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	237,50 m2		9,25	2 196,88
25 577133111.V1	asfaltový beton ACO 8CH - 40 mm	237,50 m2		174,61	41 469,88
	005e Komunikace - Stezka - asfaltový bet Celkem :				80 830,77
D13 005f Komunikace - Cesta - asfaltový recy					
26 564851111.R2	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	-237,50 m2		97,55	-23 168,13
27 564851111.R1	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm	-237,50 m2		106,48	-25 289,00
28 564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	-237,50 m2		35,66	-8 469,25
29 579103221.R1	nátěr dvouvrstvový N DV	-237,50 m2		57,48	-13 651,50
	005f Komunikace - Cesta - asfaltový recy Celkem :				-70 577,88
D8 009 Ostatní konstrukce a práce					
143 966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	11,00 m		50,00	550,00
144 966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	4,00 kus		270,00	1 080,00
145 348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	11,00 m		71,40	785,40
146 338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	4,00 kus		270,00	1 080,00
Celkem				Celkem :	3 495,40
				Odbytová cena bez DPH:	761,22

Tištěno dne: 13.9.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: PSÁRY - DOSTAVBA CYKLOSTEZKY

02.1 ZBV 1.2 SO 102 méně práce km 0,545 - 0,602

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
D1	001 zemní práce				
1	113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	-246,00 m2		45,04	-11 079,84
9	181102302 Úprava pláň v zářezích se zhutněním	-246,00 m2		15,49	-3 810,54
	001 zemní práce Celkem :				-14 890,38
D14	005h Komunikace - vozovka - asfaltový be				
30	564851111.R2 Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	-274,50 m2		97,55	-26 777,48
31	564851111.R1 Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm	-246,00 m2		106,48	-26 194,08
32	573111112 Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	-246,00 m2		10,28	-2 528,88
33	565135121.V1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	-246,00 m2		229,06	-56 348,76
34	573211111.V1 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	-246,00 m2		9,25	-2 275,50
35	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-246,00 m2		199,37	-49 045,02
	005h Komunikace - vozovka - asfaltový be Celkem :				-163 169,72
D7	008 Trubní vedení				
45	899331111.R1 výšková úprava stávajících povrchových znaků IS (kanalizační šachty, poklopy, šoupata)	-4,00 kus		1 485,70	-5 942,80
	008 Trubní vedení Celkem :				-5 942,80
D8	009 Ostatní konstrukce a práce				
46	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	-15,00 m		39,07	-586,05
47	919121221.R1 Ošetření styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou	-15,00 m		67,53	-1 012,95
48	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-124,00 m		185,54	-23 006,96
49	91601 betonová silniční obruba (120-150/250/1000) do betonového lože	-63,24 kus		73,76	-4 664,58
53	91605 betonová silniční obruba (100/250/1000) do betonového lože	-63,24 kus		82,07	-5 190,11
56	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-3,72 m3		2 021,09	-7 518,45
	009 Ostatní konstrukce a práce Celkem :				-41 979,10
D9	099 Přesun hmot HSV				
67	997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	-137,76 t		71,51	-9 851,22
68	997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	-2 617,44 t		8,93	-23 373,74
69	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	-137,76 t		135,05	-18 604,49
70	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	-217,93 t		28,93	-6 304,83
	099 Přesun hmot HSV Celkem :				-58 134,28
Celkem					-284 116,28
	Odbytová cena bez DPH:				-284 116,28