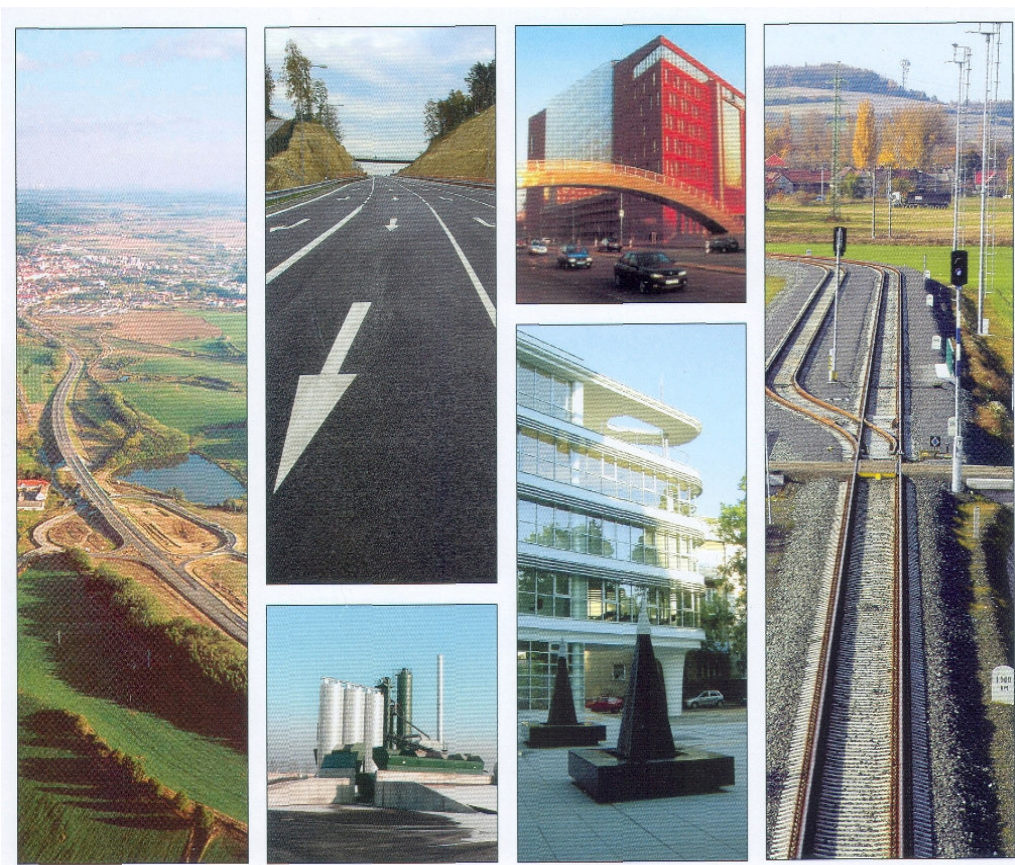


CENOVÁ NABÍDKA

STRABAG

Název akce: **Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry**

Zadavatel: **Obec Psáry**
Pražská 137, PSČ 252 44 Psáry
IČ: 00241580

Účastník: **STRABAG a.s.,** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 608 38 744, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Obsah

1	Titulní strana svazku	str.	1
2	Obsah nabídky	str.	2
3	Krycí list nabídky	str.	3
4	Plná moc k zastupování	str.	4 – 5
5	Návrh smlouvy	str.	6 – 9
6	Oceněný položkový rozpočet	str.	10 – 21

Cenová nabídka obsahuje celkem 21 očíslovaných listů.

STRABAG a.s.
Žižkova 150
261 01 Příbram/Česká republika
www.strabag.cz

Lidická 802
266 01 Příbram/Česká republika
tel.: +420 311 623 127

IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 112071233/0300
BIC CODE: CEKOCZPP

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Krycí list

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název veřejné zakázky:

"Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry"

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Obec Psáry
Sídlo:	Pražská 137, 252 44 Psáry
Tel./fax:	241 940 454
E-mail:	hejzlar@psary.cz
IČ:	00241580
DIČ:	
Oprávněná osoba:	Mgr. Milan Vácha, starosta obce
Kontaktní osoba:	p. Hejzlar
Tel./fax:	602 214 493
E-mail:	hejzlar@psary.cz

Identifikační údaje uchazeče

Název:	STRABAG a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Tel./fax:	+420/222 868 111 / +420/222 868 211
E-mail:	strabag.praha@strabag.com
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Právní forma:	akciová společnost
Datová schránka:	8yuchp8
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	David Müller a Eva Klufová, v zastoupení dle plné moci z 16. 12. 2021
Kontaktní osoba:	Ing. Vlastimil Ptáček
Tel./fax:	+420/724 145 329
E-mail:	vlastimil.ptacek@strabag.com

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

1. Výše nabídkové ceny v Kč

Nabídková cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
2 636 681,52		553 703,12	3 190 384,64

Elektronicky podepsáno:

Eva Klufová a David Müller, zmocněnci

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Vladimír KRÁL, narozený 22.4.1960, bytem Žižkova 616, 267 51 Zdice – technický vedoucí oblasti

Eva KLUFOVÁ, narozená 29.9.1961, bytem Obránců Míru 678, 268 01 Hořovice – ekonomický vedoucí oblasti

David MÜLLER, narozený 19.2.1977, bytem Plzeňská 942, 266 01 Beroun – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne 16.12.2021


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Eva KLUFOVÁ
ekonomický vedoucí oblasti

jméno, příjmení, funkce, podpis

David MÜLLER
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

jméno, příjmení, funkce, podpis

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **144563905-90074-220103105955**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MONIKA STEJSKALOVÁ**

Vystavil: **Město Beroun**

Pracoviště: **Městský úřad Beroun**

V Berouně dne 03.01.2022



144563905-90074-220103105955

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“)
mezi:*

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
zastoupený: Mgr. Milanem Váchou, starostou obce
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580
DIČ: CZ00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Tomáš Hejzlar, 602 214 493

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: STRABAG a.s.
osoba oprávněná k jednání za spol: David Müller a Eva Klufová,
v zastoupení dle plné moci z 16. 12. 2021
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
osoba oprávněná k jednání: David Müller a Eva Klufová,
v zastoupení dle plné moci z 16. 12. 2021
ve věcech technických: Ing. Vlastimil Ptáček, hlavní stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů dle výkazu výměr na akci **Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry** (dále jen Dílo).

1. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.
2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Čl. III. Cena díla

1. Cena díla činí 2 636 681,52 Kč + DPH 21% tj. 553 703,12 Kč, cena celkem 3 190 384,64 Kč.
Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená zhotovitelem po předání dokončené stavby objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná /částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedených prací a po dokončení protokol potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele.
4. Objednatel je oprávněn doručitou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 45 dní od převzetí stavby. Datum zahájení plnění se předpokládá 21.3.2022

V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

Místo plnění: část komunikace na pozemku parc. č. 645/1 k. ú. Dolní Jirčany

2. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

Čl. VI. Záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatel neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Čl. VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
 - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, tato sankce se uplatní i v případě nesplnění ust. odst. 3 čl. V.
 - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit odstoupením ze zákonných důvodů. Odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
 - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 5 dnů,
 - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
 - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Milan Vácha
starosta

David Müller
zmocněnec

Eva Klufová
zmocněnec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-I-40

Stavba: Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

KSO:
Místo: Psáry

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

Zadavatel:
Obec Psáry

IČ: 00241580
DIČ: CZ00241580

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AllPlan Projekt s.r.o.

IČ: 03833861
DIČ:

Zpracovatel:
Křišťál

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	2 636 681,52
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 636 681,52	553 703,12
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 190 384,64
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-I-40

Stavba: Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Místo: Psáry

Datum: 10.03.2022

Zadavatel: Obec Psáry

Projektant: AllPlan Projekt s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Křišťál

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 636 681,52 3 190 384,64

01 Rekonstrukce komunikace

2 555 268,57 3 091 874,97

STA

VON Vedlejší a ostatní náklady

81 412,95 98 509,67

VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Objekt:

01 - Rekonstrukce komunikace

KSO:

Místo: Psáry

CC-CZ:

Datum: 10.03.2022

Zadavatel:

Obec Psáry

IČ:

00241580

DIČ:

CZ00241580

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

AllPlan Projekt s.r.o.

IČ:

03833861

DIČ:

Zpracovatel:

Křišťál

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 555 268,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 555 268,57	21,00%	536 606,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 091 874,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Objekt:

01 - Rekonstrukce komunikace

Místo:

Psáry

Datum:

10.03.2022

Zadavatel:

Obec Psáry

Projektant:

AllPlan Projekt
s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Křišťál

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 555 268,57

HSV - Práce a dodávky HSV

2 494 460,57

1 - Zemní práce

952 900,75

5 - Komunikace pozemní

1 169 388,08

8 - Trubní vedení

19 050,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 409,88

997 - Přesun sutě

233 063,91

998 - Přesun hmot

5 647,86

M - Práce a dodávky M

60 808,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

60 808,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Objekt:

01 - Rekonstrukce komunikace

Místo: Psáry

Datum: 10.03.2022

Zadavatel: Obec Psáry

Projektant: AllPlan Projekt
s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Křišťál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **2 555 268,57**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 494 460,57

D 1 Zemní práce 952 900,75

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	714,410	143,16	102 274,94
	VV		654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace		654,600		
	VV		6*1+5,45*2"navázání na st.stav		16,900		
	VV		"ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1		6,300		
	VV		"č.p. 4"18,490		18,490		
	VV		"č.p.97"15,08		15,080		
	VV		"č.p. 1"3,04		3,040		
	VV		Součet		714,410		
2	K	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	695,520	48,03	33 405,83
	VV		654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace		654,600		
	VV		12,55+20,18"navázání na st.stav		32,730		
	VV		"ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1,3		8,190		
	VV		Součet		695,520		
3	K	113154234	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	677,800	82,67	56 033,73
	VV		654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace		654,600		
	VV		6*1+5,45*2"navázání na st.stav		16,900		
	VV		"ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1		6,300		
	VV		Součet		677,800		
4	K	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500 m3	m3	338,900	324,88	110 101,83
	VV		677,8*0,5"celk.plocha rek.komunikace-výměna podloží		338,900		
5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,000	541,46	11 370,66
	VV		200,000*0,35*0,3"pro chráničky		21,000		
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	61,000	279,81	17 068,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Podz.vedení				
VV			200*0,35*0,3+200*0,5*0,4		61,000		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	698,800	189,47	132 401,64
VV			"odvoz výkopy"21		21,000		
VV			338,9"výměna podloží-odvoz		338,900		
VV			338,9"výměna podloží-dovoz		338,900		
VV			Součet		698,800		
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	610,020	362,73	221 272,55
P			Poznámka k položce: Nákup zeminy pro výměnu podloží.				
VV			338,9*1,8		610,020		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	647,820	324,09	209 951,98
VV			"odvoz výkopy"21*1,8		37,800		
VV			"výměna podloží"338,9*1,8		610,020		
VV			Součet		647,820		
10	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	12,565	308,71	3 878,94
VV			125,65*0,1		12,565		
11	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 411,675	33,62	47 460,51
VV			657,948"konstrukce č.1		657,948		
VV			18,12"konstrukce č.2		18,120		
VV			(20,5+109,49)*0,35"pod obruby		45,497		
VV			690,11"zhut.para pláň-výměna podloží		690,110		
VV			Součet		1 411,675		
12	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	125,650	61,12	7 679,73
VV			27*1,2+25*0,7+50,5*1,5		125,650		
D	5		Komunikace pozemní				1 169 388,08
13	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 315,896	70,04	92 165,36
P			Poznámka k položce: Výměna podloží. Celková tl. 500mm.				
VV			657,948*2"konstrukce č.1		1 315,896		
14	K	564861111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	676,068	213,23	144 157,98
P			Poznámka k položce: Konstrukce č. 1, 2.				
VV			657,948"konstrukce č.1		657,948		
VV			18,12"konstrukce č.2		18,120		
VV			Součet		676,068		
15	K	564871116	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	18,490	319,84	5 913,84
VV			"č.p. 4"18,490		18,490		
16	K	R.5649101	Příplatek za zvýšenou pracnost při provádění podkladů - hutnění ručními stroji	m2	127,800	47,31	6 046,22
P			Poznámka k položce: Ruční hutnění podkladu - ztížené podmínky podél objektů. Zhutnění např. ruční vibrační deskou.				
VV			(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení - ŠD 200		63,900		
VV			(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení - MZK 150		63,900		
VV			Součet		127,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	657,948	320,41	210 813,12
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Konstrukce č. 1.</i>				
	VV		690,11"celk.plocha rek.komunikace		690,110		
	VV		-(130-6,3)*0,13*2"odp.lože obrub		-32,162		
	VV		Součet		657,948		
18	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,120	460,35	8 341,54
	VV		18,12"konstrukce č.2		18,120		
19	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	63,900	743,56	47 513,48
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Ruční hutnění asf.povrchu - ztížené podmínky podél objektů.</i>				
	VV		(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení		63,900		
20	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	626,210	602,45	377 260,21
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Konstrukce č. 1.</i>				
	VV		666,91"celk.plocha		666,910		
	VV		6*1+5,45*2"navázání na st.stav		16,900		
	VV		"ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1		6,300		
	VV		-(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení		-63,900		
	VV		Součet		626,210		
21	K	571907112	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 35 do 40 kg/m2	m2	18,490	34,13	631,06
	VV		"č.p. 4"18,49		18,490		
22	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	690,110	20,85	14 388,79
	VV		690,11"pod podkladní ACP 16		690,110		
23	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	707,830	11,37	8 048,03
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Konstrukce č. 1.</i>				
	VV		707,83"pod obrusnou ACO 11		707,830		
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	63,900	402,05	25 691,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Ruční hutnění asf.povrchu - ztížené podmínky podél objektů.</i>				
	VV		(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení		63,900		
25	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	643,930	329,94	212 458,26
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Konstrukce č. 1.</i>				
	VV		666,91"celk.plocha		666,910		
	VV		12,55+20,18"navázání na st.stav		32,730		
	VV		"ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1,3		8,190		
	VV		-(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení		-63,900		
	VV		Součet		643,930		
26	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	18,120	446,22	8 085,51
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Konstrukce č. 2.</i>				
	VV		"č.p.97"15,08		15,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"č.p. 1"3,04		3,040		
	VV		Součet		18,120		
27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	18,120	434,53	7 873,68
D 8 Trubní vedení							19 050,09
28	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 604,95	2 604,95
	VV		"st. 45m"1		1,000		
29	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 652,31	10 609,24
	VV		4		4,000		
30	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3,000	1 945,30	5 835,90
	VV		"st. 125m"3		3,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							114 409,88
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,500	625,21	12 816,81
	VV		"U č.p.4"8,5		8,500		
	VV		"č.p. 97"7,6		7,600		
	VV		"č.p.1"4,4		4,400		
	VV		Součet		20,500		
32	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	21,525	173,89	3 742,98
	VV		20,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,525		
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	109,490	625,21	68 454,24
	VV		129,99"pravá strana celkem		129,990		
	VV		-20,5"odp.přejezd.obrub		-20,500		
	VV		Součet		109,490		
34	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	133,890	182,24	24 400,11
	VV		129,99*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		133,890		
35	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	23,950	48,84	1 169,72
36	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	23,950	40,70	974,77
37	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	23,950	119,05	2 851,25
	VV		"navázání na st.stav.-na začátku"5,8+2,1		7,900		
	VV		"na konci"5,75+4		9,750		
	VV		"ul.Spojovací"6,3		6,300		
	VV		Součet		23,950		
D 997 Přesun sutě							233 063,91
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	576,884	19,98	11 526,14
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 191,956	7,29	37 849,36
	VV		576,884*9 'Přepočtené koeficientem množství		5 191,956		
40	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	314,340	324,09	101 874,45
	VV		314,34"podklad kamenivo		314,340		
41	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	262,544	311,62	81 813,96
	VV		89,027+173,517"živ.vrstvy		262,544		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				5 647,86
42	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,275	104,06	5 647,86
D M			Práce a dodávky M				60 808,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				60 808,00
43	K	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	200,000	10,73	2 146,00
44	K	460510074	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	200,000	242,83	48 566,00
45	M	34571366	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 100/120mm	m	200,000	50,48	10 096,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Psáry

CC-CZ:

Datum: 10.03.2022

Zadavatel:

Obec Psáry

IČ:

00241580

DIČ:

CZ00241580

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

AllPlan Projekt s.r.o.

IČ:

03833861

DIČ:

Zpracovatel:

Křišťál

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 412,95

DPH základní
snížená

Základ daně

81 412,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 096,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

98 509,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Psáry

Datum:

10.03.2022

Zadavatel:

Obec Psáry

Projektant:

AllPlan Projekt
s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Křišťál

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

81 412,95

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

58 086,76

VRN3 - Zařízení staveniště

23 326,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Psáry

Datum: 10.03.2022

Zadavatel: Obec Psáry

Projektant: AllPlan Projekt
s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Křišťál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 412,95

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					58 086,76
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	12 464,97	12 464,97

P

Poznámka k položce:

Vytyčení podzemních inženýrských sítí.

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	24 929,94	24 929,94
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:

Vytyčení stavebních objektů.

3	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	11 218,47	11 218,47
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:

Geometrické zaměření skutečně provedené stavby vč. geometrického plánu.

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 473,38	9 473,38
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D

VRN3

Zařízení staveniště

23 326,19

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 628,74	4 628,74
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:

Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací

Případné oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením.

6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	18 697,45	18 697,45
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:

Vyřízení DIO, zajištění DIO po celou dobu výstavby.

VV

"dočasné značení po dobu výstavby"1

1,000