

**FW: podání veřejné zakázky - "REKONSTRUKCE POVRCHŮ KOMUNIKACÍ
V UL. U NÁDRŽKY A ČÁSTI UL. HLAVNÍ"**

Jana Přerostová | SP spol. s r.o. [prerostova@spstavebni.cz]

Odesláno: 5. června 2013 9:36

Komu: Renáta Sedláková

Přílohy: 130520_Rozpočet Psáry - u~1.xlsx (15 kB) ; 130520_rozpočet Psáry U N~1.xlsx (24 kB)

Dobrý den,

v příloze zasíláme cenovou nabídku na veřejnou zakázku „Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U Nádržky a části ul. Hlavní.

S pozdravem


Jana Přerostová

SP spol. s r.o.

Prvního pluku 320/17, Praha 8, 186 00

M 724 534 847, T 224 920 688, F 224 923 939

E-mail prerostova@spstavebni.cz www.sp-stavebni.cz

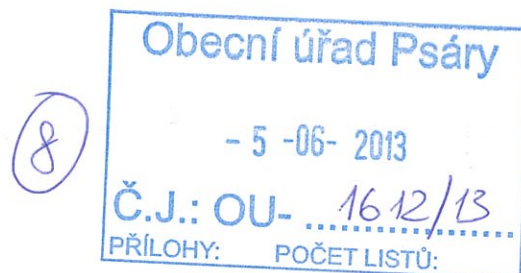

Veřejná zakázka malého rozsahu „ REKONSTRUKCE POVRCHŮ KOMUNIKACÍ V UL. U NÁDRŽKY A ČÁSTI UL. HLAVNÍ“

Stavba: Psáry - komunikace ulice Hlavní			
rekapitulace nákladů			
	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ZRN	854 896,90 Kč	170 979,38 Kč	1 025 876,27 Kč
VRN	9 600,00 Kč	1 920,00 Kč	11 520,00 Kč
Celkem	864 496,90 Kč	172 899,38 Kč	1 037 396,27 Kč

**Veřejná zakázka malého rozsahu "REKONSTRUKCE POVRCHŮ
KOMUNIKACÍ V UL. U NÁDRŽKY A ČÁSTI UL. HLAVNÍ"**

Stavba: Psáry -komunikace ulice Hlavní - v (d=178m,š=4,5-5,7m- obnova souvrství v tl.120mm)

Objekt: část ulice mez ul.Sportovců a Horní včetně obou křižovatek

Celkem bez DPH

854 896,90 Kč

DPH

170 979,38 Kč

Celkem včetně DPH

1 025 876,27 Kč

celkem bez DPH				854 896,90 Kč
Název	MJ	Množství	Jednotková cena	
Zemní práce				216 539,81
Frézování asfaltových vrstev v tl. 20mm(141x5,7+37x4,5 + 2x1,5x6)=1054,2	m2	981,15	94,00	92 228,10
Odstranění podkladu pl do 1000 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	981,15	9,00	8 830,35
Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	98,12	326,00	31 985,49
Příplatek k vodorovnému přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	981,15	12,00	11 773,80
Nakládání výkopku do 100 m3	m3	98,12	112,00	10 988,88
Uložení sypaniny na skládky	m3	98,12	11,00	1 079,27
Poplatek za skládku	t	156,98	280,00	43 955,52
Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	981,15	16,00	15 698,40
Komunikace				584 765,40
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	981,15	326,00	319 854,90
Postřík spojovací 0,3kg/m2	m2	981,15	9,00	8 830,35
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 5 m	m2	981,15	261,00	256 080,15
Ostatní konstrukce a práce-bourání				51 589,18
Rektifikace silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu (2 x 178 x 0,1) = 36	m	36,00	245,00	8 820,00
obrubník betonový silniční přírodní standard 100x10x25 cm	ks	36,00	103,00	3 708,00

Rezání stávajícího živičného krytu hl do 20 mm	m	18,00	40,00	720,00
frézování spáry se zálivkou	m	18,00	48,00	864,00
Naložení, odvoz a poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí $970,2 \times 0,02 \times 2,4 = 46,57$	t	46,57	374,00	17 417,18
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (poklopy, uliční vpusti)	kpl	8,00	1 216,00	9 728,00
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (hrnky vodovdních šoupat)	kpl	14,00	738,00	10 332,00
Přesun hmot				2 002,51
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	46,57	43,00	2 002,51
VRN				9 600,00
dočasné dopravní značení	kpl	1,00	9 600,00	9 600,00

Veřejná zakázka malého rozsahu „ REKONSTRUKCE POVRCHŮ KOMUNIKACÍ V UL. U NÁDRŽKY A ČÁSTI UL. HLAVNÍ“

Stavba: Psáry - komunikace ulice U Nádržky - část "A"			
	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ZRN	1 348 910,18 Kč	283 271,14 Kč	1 632 181,32 Kč
VRN	41 600,00 Kč	8 320,00 Kč	49 920,00 Kč
Celkem	1 390 510,18 Kč	291 591,14 Kč	1 682 101,32 Kč

Stavba: Psáry -komunikace ulice U Nádržky

Objekt: SO 01část "A"

Celkem bez DPH

1 348 910,18 Kč

DPH

283 271,14 Kč

Celkem včetně DPH

1 632 181,32 Kč

Větev 1	celkem bez DPH				1 348 910,18 Kč
Název	MJ	Množství	Jednotková cena		
Zemní práce					269 848,84
Fézování asfaltových vrstev v tl. 50mm(4,1+14,0):2 x 29,0 = 262,45	m2	262,45	40,00		10 498,00
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm (262,45 + 4,5x 42 + 4,9x10 + 5,5x82 + 8,3x9 + 4,5x7 + 4,5x20 + 5,5x0,5 +3,9x22,1 + 1,5x4 + 4,5x5,5 + 3,3x4) =1280,54	m2	1 280,54	9,00		11 524,86
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 (1280,54 x 0,175)	m3	224,09	53,00		11 877,01
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	67,23	15,00		1 008,43
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	352,14	212,00		74 654,63
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 521,45	17,00		59 864,57
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	352,14	41,00		14 437,92
Uložení sypaniny na skládky	m3	352,14	11,00		3 873,59
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	563,43	128,00		72 119,19
Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (168 x 3,5)	m2	1 280,54	16,00		20 488,64
Komunikace					885 859,04
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 100 mm	m2	1 120,54	56,00		62 750,24
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm	m2	1 280,54	102,00		130 615,08
Postřík infiltrační 0,7kg/m2	m2	1 120,54	15,00		16 808,10
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	1 120,54	326,00		365 296,04

Postřík spojovací 0,3kg/m ²	m ²	1 120,54	9,00	10 084,86
Asfaltový beton ACO 11 l tl 50 mm š do 3 m	m ²	1 120,54	268,00	300 304,72
Ostatní konstrukce a práce-bourání				178 560,80
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu (2 x 164) - 6 + 2x (1 + 22,1 + 5,5 + 3,3 + 8) = 401,8	m	402,00	165,00	66 330,00
obrubník betonový silniční přírodní standard 100x10x25 cm	ks	422,00	103,00	43 466,00
Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 (402 x 0,3 x 0,2)	m ³	24,12	1 960,00	47 275,20
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	14,00	40,00	560,00
Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsi (29 x 9 x 0,05 x 2,4)	t	31,32	280,00	8 769,60
rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (poklopy,hrnky,uliční vpusti)	kpl	10,00	1 216,00	12 160,00
Přesun hmot				14 641,50
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	340,50	43,00	14 641,50
VRN				41 600,00
Geodetické zaměření	m	200,00	60,00	12 000,00
dočasné dopravní značení	kpl	1,00	9 600,00	9 600,00
Projekt skutečného provedení stavby	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00

Veřejná zakázka malého rozsahu „ REKONSTRUKCE POVRCHŮ KOMUNIKACÍ V UL. U NÁDRŽKY A ČÁSTI UL. HLAVNÍ“

Stavba: Psáry - komunikace ulice U Nádržky - část "B"			
	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ZRN	244 598,41 Kč	51 365,67 Kč	295 964,08 Kč
VRN	20 320,00 Kč	4 064,00 Kč	24 384,00 Kč
Celkem	264 918,41 Kč	55 429,67 Kč	320 348,08 Kč

Stavba:Psáry -komunikace ulice U Nádržky

Objekt: SO 02 část "B"

Celkem bez DPH

244 598,41 Kč

DPH

51 365,67 Kč

Celkem včetně DPH

295 964,08 Kč

Větev 1	celkem bez DPH				244 598,41 Kč
Název	MJ	Množství	Jednotková cena		
Zemní práce					51 993,11
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm (3,4x9 + 5,4x15 + 3,9x21 + 2,4x6 + 5x4) =227,9	m2	227,90	9,00		2 051,10
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 (1280,54 x 0,175)	m3	45,58	53,00		2 415,74
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	13,67	15,00		205,11
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	68,37	212,00		14 494,44
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	683,70	17,00		11 622,90
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	68,37	41,00		2 803,17
Uložení sypaniny na skládky	m3	68,37	11,00		752,07
Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	109,39	128,00		14 002,18
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (168 x 3,5)	m2	227,90	16,00		3 646,40
Komunikace					153 664,80
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 100 mm	m2	193,50	56,00		10 836,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm	m2	227,90	102,00		23 245,80
Postřík infiltrační 0,7kg/m2	m2	193,50	15,00		2 902,50
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	193,50	326,00		63 081,00
Postřík spojovací 0,3kg/m2	m2	193,50	9,00		1 741,50
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m2	193,50	268,00		51 858,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání				36 124,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu (36 + 14 + 10 + 5 + 15) = 401,8	m	80,00	165,00	13 200,00
obrubník betonový silniční přírodní standard 100x10x25 cm	ks	84,00	103,00	8 652,00
Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 (402 x 0,3 x 0,2)	m3	4,80	1 960,00	9 408,00
rektifikace povrchových znaků inž.sítí (poklopy,hrnky,uliční vpusti)	kpl	4,00	1 216,00	4 864,00
Přesun hmot				2 816,50
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	65,50	43,00	2 816,50
VRN				20 320,00
Geodetické zaměření	m	72,00	60,00	4 320,00
Projekt skutečného provedení stavby	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00